



ASMODAS



DSA

Tekniske detaljer

"DSA" DØRGUIDE

- 1 Dørkarm

- 2 Dørblad

- 3 Hængsler

- 4 Bundstyk (eller ingen bundstyk)

- 5 Lås (Ihenhold til specifikationer)

- 6 Tætningslist

- 7 Sikkerhedsbolt (for brand og sikkerhedsdøre)

- 8 Brandpasta (gælder for branddøre)

- 9 Produkt informations mærkat



Multi dør,
certificeret ståldør

HOVED EMNER



EI₂30 / EI₂60
BRANDDØR



S_a, S₂₀₀
RØG OG
BRANDGASTÆT




RC 3
INDBRUDSIKKER



1.5 W/(m²·K)
THERMISK ISOLERET
(U-VÆRDI)



41 dB
LYD ISOLERING

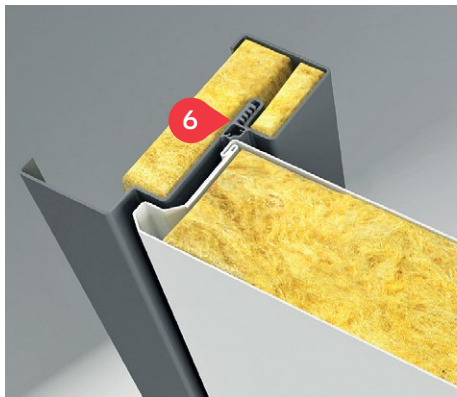“DSA” DØRGUIDE**TVÆRSNIT AF DØR OG KARM**

Døren er lavet af galvaniseret stål, primet og pulver-lakeret. Døren er isoleret med høj kompromeret mineraluld.

**LÅS**

Vi bruger Skandinaviske og Europæiske brand-sikre låse, inklusiv flerpunkts lås, for at imødekomme alle kunders behov.

**TÆTNINGSLIST**


Døren har en isat tætningslist (6) og dørbladet har en påklæbet expansions brandpasta (8).

**SIKKERHEDSBOLDT**

Special bolt, beskytter døren fra hængselsiden, og dørbladet stabilitet i tilfælde af høj temperatur. (I tilfælde af brand)

**HÆNGSEL**


Galvaniseret, justerbar hængsel. Kan males (ved kunde ønske).

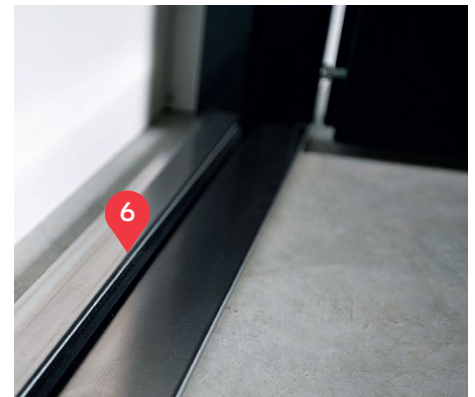**BUNDSTYKKE**

Enten galvaniseret, malet, lavet i rustfrit stål eller egetræ. Dørbladet kan også tilbydes med drop-down tætning.

**MEKANISK RINGKLOKKE**

Hvis ønskes kan ringklokken leveres monteret fra fabrik. Branddør er testet med mekanisk ringklokke (EI₂30 / EI₂60).

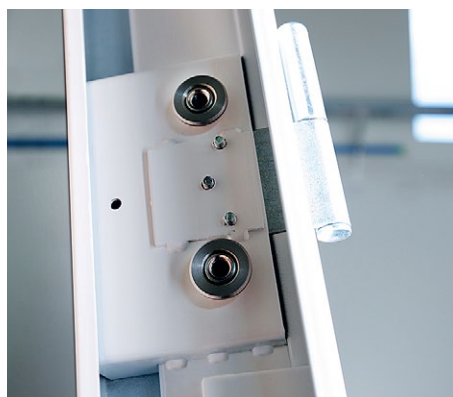**DØRKARM MED JUSTERINGS BOLTE**

For justering af karm under installation af døren. de beskytter også montageskruer fra at blive skåret over.

**SLUTBLIK**

Sikre let lukning af døren og justering iforhold til lås.

“DSA” DØR TILBEHØR




KARM MED GERIGT

Gerigt for at dække fugen mellem karm og væg.



DØRPUMP

Anbefales til branddøre.

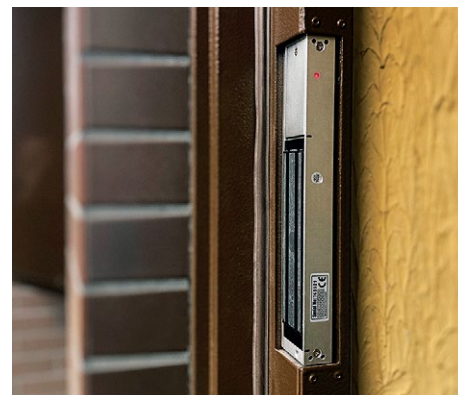


ELETRISK SLUTBLIK


I forbindelse med adgangskontrol.

“DSA” KARM TYPER


DØRKARM – DSA C

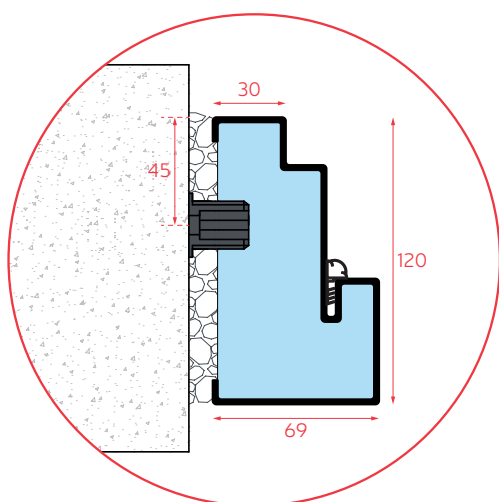


DØRKARM – DSA C11

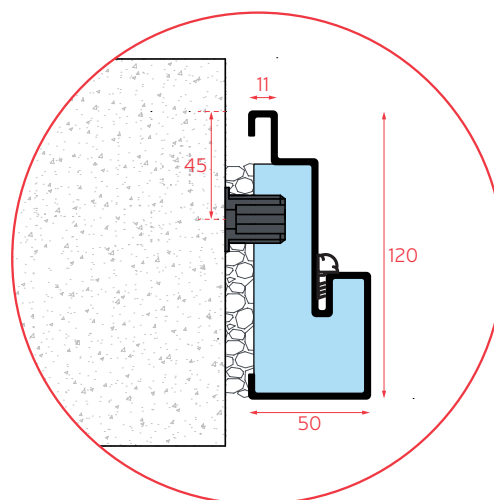

DØRKARM - B

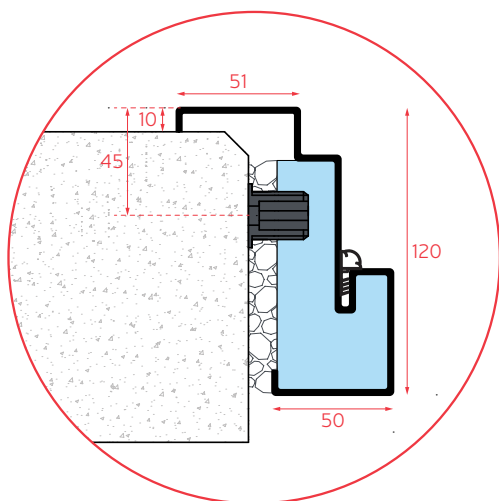


DØRKARM “B” MED GERIGT

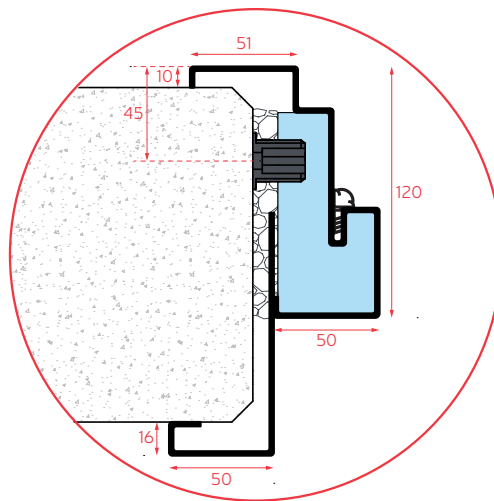


"DSA" BUNDSTYKKER


LN 8/20




LN 12/25 *




L12/25 *




L20/35 *

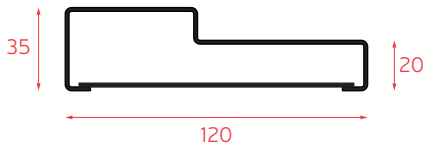


L30/45 *

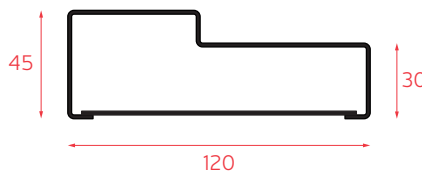


L40/55 *

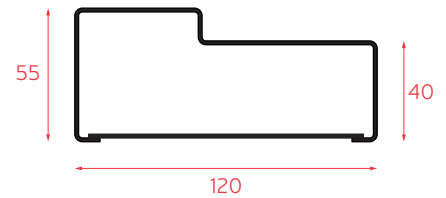


L5/20



Drop-down tætning



Slæbelist




I4




ÅBNINGSRETNINGER


ENKELT DØRE

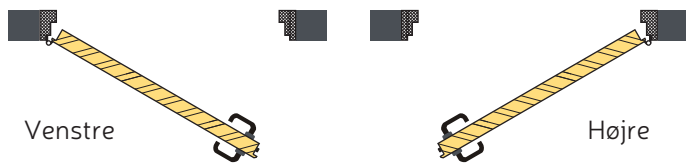

DOBBELTDØR

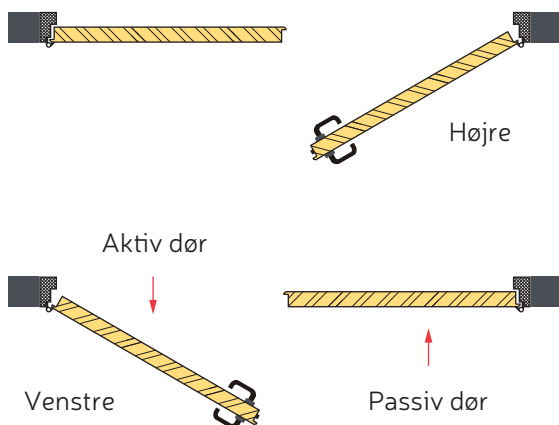


DØR TYPER

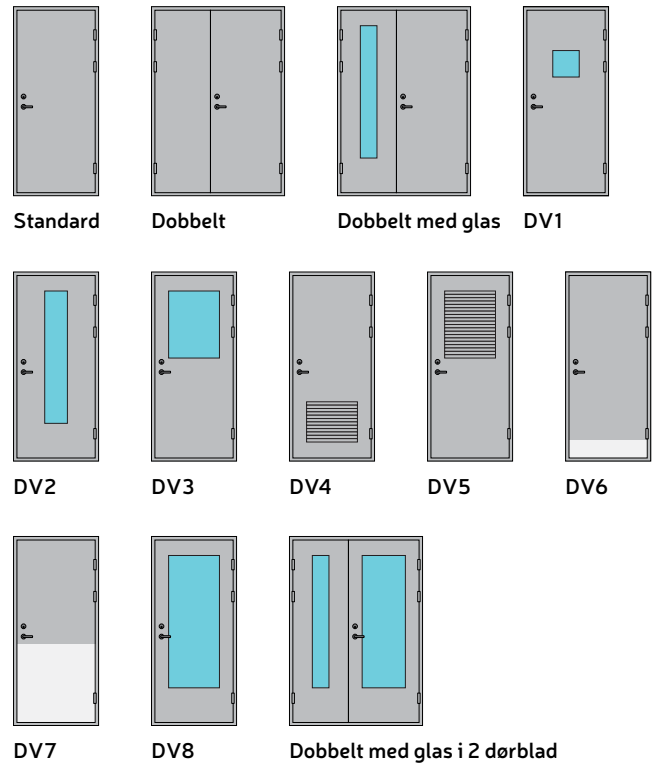

*Denne type af bundstykke kan tilbydes enten i stål eller egetræ.

BILLEDER AF "DSA" DØRTYPER



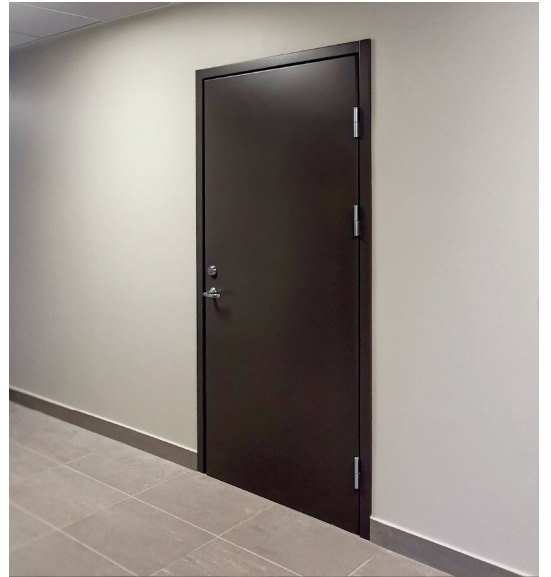



JSC ASMODAS

Skaidrioji str. 22-1
LT 96155 Gargzdai,
Lithuania

export@asmodas.lt
+370 463 427 27

www.asmodas.eu

Officiel distributør:



WALLTEC A/S

Nørregade 15,
6622 Bække
Denmark

+45 4698 0808
info@walltec.dk

www.walltec.dk